France
OVI
LES
CLÔTURES

LA CLÔTURE TRADITIONNELLE

France OVI

(1)

DÉSIGNATION	LONG.	HAUT.	POIDS APPROX. DU ROULEAU	NBRE DE RLX PAR PALETTE
100X9X15	50m	100cm	21,20kg	20
100X9X15	100m	100cm	42,40kg	12
80x8x15	100m	80cm	36,80kg	12

ENFONCE PIQUET
Ø intérieur : 15 cm

(2)

GRILLAGE NOUÉ LÉGER CRAPAL 4 (1)		
50M	100x9x15 - Ht 100cm	RÉF M70501
100M	100x9x15 - Ht 100cm	RÉF M70502
100M	80x8x15 - Ht 80cm	RÉF M70503
CLOCHE ENFONCE PIQUET (2)		RÉF MA0402243

1 — 3,5 x 35 — Seau de 5kg

2 — 3,5 x 35 — Seau de 5kg

1- CRAMPILLONS HARPONS	3,5x35	RÉF M70213
2- CRAMPILLONS	3,5x35	RÉF M70212

CLORAPID

Outil de pose du grillage, attelé sur le 3 points d'un tracteur. Il permet de dérouler et de tendre le grillage par un jeu de barres. Simple - Robuste.

CLORAPID "Standard"	RÉF MQF1
CLORAPID "Farmer"	RÉF MQF2

Rouleaux de 250m
Ø : 6-8 cm
Haut. : 1,7mm
4 picots
Espacement entre picots : 10cm
Poids : 12,7kg

RONCE "SCORPIO"	rlx 250m	RÉF M70361

PIQUET DE CHÂTAIGNIER ROND
Ø : 6-8 cm
Haut. : 1m80.
Palette 200 piquets.

PIQUET DE CHÂTAIGNIER ROND
Ø : 6-8 cm
Haut. : 1m60.
Palette 150 piquets.

PIQUETS DE CHÂTAIGNIER	1m80	RÉF M707911
PIQUETS DE CHÂTAIGNIER	1m60	RÉF M707912

PASSAGE CANADIEN

Formé de rouleaux soudés sur des fers plats et présenté en 2 morceaux. À poser sur un cadre béton. Notice d'installation fournie

2,90m X 2,74m	Capacité 12t	RÉF M79012
3,65m X 2,72m	Capacité 20t	RÉF M79013
3,65m X 2,73m	Capacité 32t	RÉF M79014
3,65m X 2,73m	Capacité 40t	RÉF M79015

LA CLÔTURE ÉLECTRIQUE

QUELQUES NOTIONS SUR LES TERMES UTILISÉS

LA TENSION : (ou voltage)
Elle représente la force qui transporte le courant : elle est exprimée en Volts (**V**).
Elle permet d'exprimer la puissance d'une électrification.

L'INTENSITÉ :
L'intensité du courant se mesure en ampères (**A**). C'est la quantité de courant produit par une tension.

LA RÉSISTANCE : (ou l'impédance)
La résistance électrique exprime l'opposition que présente un conducteur au passage d'un courant électrique continu.
L'unité de mesure est l'Ohm (**Ω**)

LA PUISSANCE :
La puissance électrique s'exprime en **Watts**. Elle est définie comme la quantité de travail qu'est capable de fournir un dispositif.
Exemple de calcul : Puissance = Volts x Ampères

LE JOULE :
Il est l'unité de mesure de l'énergie électrique qui correspond à la puissance délivrée en 1 seconde. 1 J = 1 watt en 1 seconde.
Pour apprécier un électrificateur, il faut donc regarder l'énergie délivrée et non l'énergie stockée.

LES ÉLECTRIFICATEURS

Une sélection France Ovi recommandée pour les ovins

- Parafoudre d'entrée.
- Parafoudre de sortie.
- Double isolation.
- 2 sorties : pleine puissance, réduite.
- Régulation électronique intégrée.
- Contrôleur de ligne à 4 voyants.

GIGA Flash	RÉF 702381
HYPER Flash	RÉF 702382

- Parafoudre de sortie.
- Poignée adaptée au poids.
- Batterie recommandée : 60A.
- Option kit de sécurité.
- Adaptation kit solaire.
- Garantie 2 ans.

CHALLENGE 3000		RÉF 702383
KIT SOLAIRE	12,5W	RÉF 702384
KIT SOLAIRE	15W	RÉF 702385

DÉSIGNATION	TENSION	ÉNERGIE SOUS 500 OHMS	DISTANCE EFFICACE
GIGA Flash	14500V	5J	100km
HYPER Flash	12500V	5J	60km
CHALLENGE 3000	14500V	3,2J	40km

LES ÉLECTRIFICATEURS "Beaumont"

France OVI

Boîtier en ABS résistant aux chocs, la sortie clôture est protégée contre les surtensions par un éclateur.
Conçu idéalement pour des clôtures de tailles moyennes destinées à des espèces sensibles (chiens, chevaux ...).
Équipé d'un écran digital de contrôle.
Postes livrés avec : plaque de signalisation, mode d'emploi, bon de garantie 2 ans.

POSTE SECTEUR S200 — **RÉF M70232**

Poste équipé d'un voyant lumineux de fonctionnement. La sortie clôture est protégée contre les surtensions par éclateur.
Poste équipé d'un écran digital permettant de contrôler la qualité de gardiennage de la clôture, il indique les éventuelles fuites sur l'ensemble de la clôture.
Utilisable pour toutes espèces.
Clôtures moyennes et grandes.
Postes livrés avec : plaque de signalisation, mode d'emploi , bon de garantie 2 ans.

POSTE SECTEUR S400 — **RÉF M702321**

Poste équipé de deux sorties maxi et réduites permettant d'adapter la puissance du poste au besoin de gardiennage ou d'électrifier deux clôtures indépendantes. Ce poste est équipé d'un voyant lumineux de fonctionnement. La sortie clôture est protégée contre les surtensions par un éclateur.
Équipé d'un écran digital pour contrôler la qualité du gardiennage, ce poste est conseillé pour des clôtures de grandes et de très grandes distances dans des conditions difficiles (forte végétation, animaux difficiles à garder).
Postes livrés avec : plaque de signalisation, mode d'emploi, bon de garantie de 2 ans.

POSTE SECTEUR S500 — **RÉF M702322**

Poste à pile 9 volts réalisé pour allier efficacité et facilité d'utilisation. Facilement transportable, présentant une grande autonomie grâce à sa faible consommation d'énergie.
Un concentré d'efficacité au quotidien. Particulièrement recommandé pour les clôtures de distances moyennes et courtes. Poste polyvalent, son rapport puissance/consommation permet une grande autonomie et une grande facilité d'utilisation.
Utilisation : clôture pour chiens, parc et clôture pour chevaux, clôture de protection pour étang et jardin, rationnement quotidien pour vaches laitières, pâturage de repousses sur prairies temporaires.
Postes livrés avec : piquets de terre, plaque de signalisation, mode d'emploi, bon de garantie 2 ans.

POSTE À PILE RB50 — **RÉF M7024**

KIT SOLAIRE 50-200 — **RÉF M70041**

Poste équipé d'un voyant lumineux de fonctionnement. Plaquette électronique assurant le contrôle de la charge de la batterie.
Ce poste conçu pour une autonomie maximale est préconisé pour grand nombre d'utilisations : pâturage rationné, parc à chevaux, clôture 3 fils pour ovins.
Kits livrés avec : piquet de terre connexion, plaque de signalisation, mode d'emploi, bon de garantie de 2 ans, panneau solaire et support et batterie12V

POSTE SOLAR600 — **RÉF M70241**

Alimenté par batterie 12 volts solarisable, la plaquette électronique assure la régularisation de la charge de la batterie à partie du panneau solaire ainsi que la protection de la batterie contre une décharge excessive.
Poste équipé d'un système de protection contre les surtensions, d'un variateur d'intensité et d'un voyant lumineux de fonctionnement.
Poste solarisable, disposant d'un excellent rapport intensité délivrée/consommation.
Utilisation : clôture de protection contre les intrusions du grand gibier (sanglier, cerf, chevreuil) - clôture temporaire bovin lait et allaitant, filet à mouton, clôture 3 fils, aménagement d'estive.
Postes livrés : avec piquet de terre, plaque de signalisation, mode d'emploi, bon de garantie de 2 ans.

POSTE À BATTERIE 12V RB880 — **RÉF M70242**

PANNEAU SOLAIRE 10V — **RÉF M7004**

BATTERIE — **RÉF M70154**

POSTE RB880 COMPLET — **RÉF M70243**

RÉFÉRENCE	TYPE DE POSTE	TENSION	ÉNERGIE SOUS 500 OHMS	DISTANCE EFFICACE
M70232	S200	10 000V	2J	40km
M702321	S400	10 000V	4J	100km
M702332	S500	12 000V	5J	120km
M7024	RB50	8 500V	0.12J	7km
M70241	SOLAR600	9 000V	0.15 à 0,29J	10km
M70242	RB880	10 000V	0,3 à 1,6J	30km

LA CLÔTURE ÉLECTRIQUE PERMANENTE

France OVI

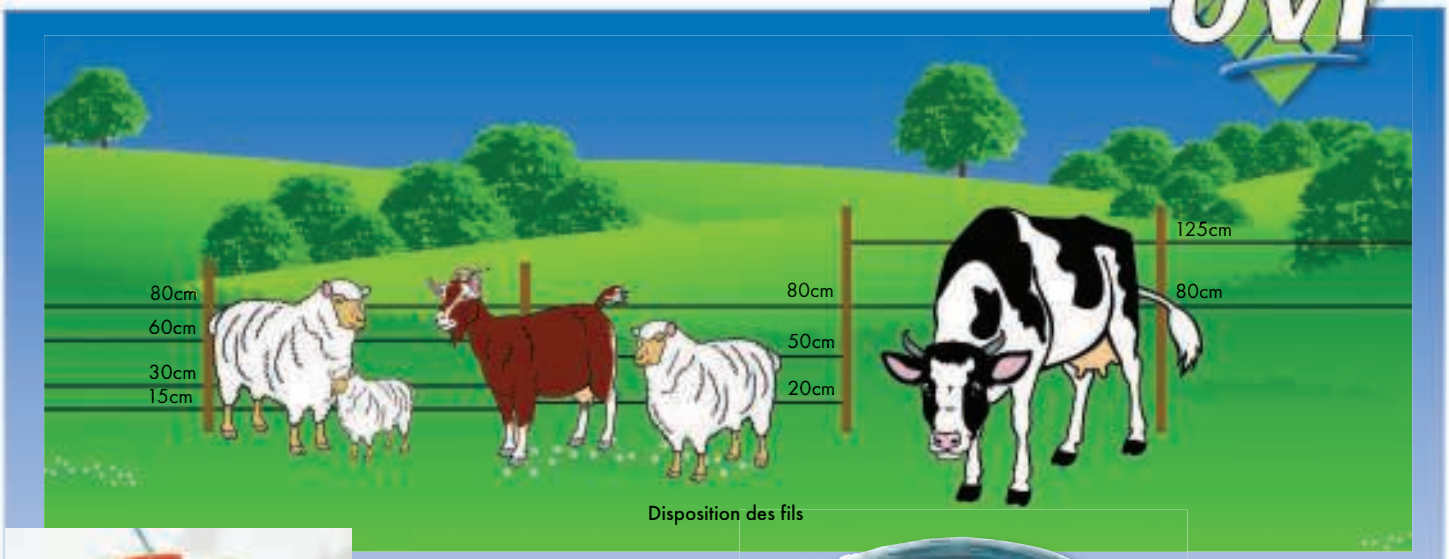

Disposition des fils

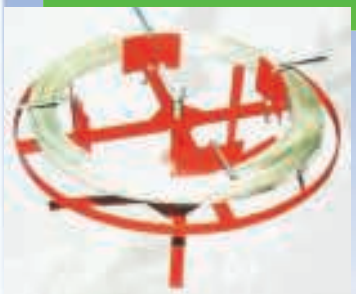
Support pour dérouleur
ou enrouleur de fil High-tensil

SUPPORT HIGH-TENSIL	RÉF MA0402179

Câble de tension
et de passage souple.

CÂBLE DE TENSION SOUPLE	50m	RÉF M70551
	100m	RÉF M705510

(1)

(2)

(1) Isolateur pour piquet bois.
Se fixe avec crampillons.
(3) Isolateur d'angle.
Se fixe avec crampillons.
(4) Isolateur à vis.
Qualité supérieure.

(4)

(3)

ISOLATEUR POUR PIQUET BOIS (1)	paquet de 25	RÉF RAR28
ISOLATEUR TYPE ŒUF (2)	unité	RÉF RAR27
ISOLATEUR D'ANGLE (3)	paquet de 25	RÉF RAR28R
ISOLATEUR À VIS (4)	paquet de 25	RÉF M70549

Fil High-tensil, haute résistance.
Revêtement Crapal 4.
Allongement faible, confort de mise en œuvre élevé.
Peu de casses à la traction.
Très bonne conductibilité de l'acier.
Le fil Ø1,6 est généralement suffisant

FIL HIGH-TENSIL	Ø 1,6 - RLX 1600M	RÉF M70355
FIL HIGH-TENSIL	Ø 2,5 - RLX 650M	RÉF M703551

(1)

(4)

(2)

(5)


(3)

TENDEUR À CLIQUET (1)	RÉF RAR47
TENDEUR À CLIQUET AVEC ISOLATEUR (2)	RÉF RAR49
TENDEUR FIL ROND (3)	RÉF RAR48
VIS DE RACCORD (4)	RÉF RAR45
RACCORD PLAT (5)	RÉF RAR452

LA CLÔTURE ÉLECTRIQUE PERMANENTE

France OVI

DVD disponible
Tous les secrets techniques de la clôture SPIDER FIXE

La "SPIDER'PAC" est une clôture robuste grâce à la qualité de ses matériaux. Elle est conçue pour une longue durée de vie. Elle est souple ce qui permet son franchissement par un quad ou un tracteur.

PIQUETS FIBRE DE VERRE
Ces piquets sont flexibles tout en étant rigides.
Protégés contre les UV.
Ils sont islolants.
Ø10mm.
Prévoir un poteau tous les 8-10m.
Hauteur : 1,25m - 1,50m - 2,00m

PIQUETS FIBRE DE VERRE AMARRES
Ils sont conçus pour éviter l'arrachement, notamment dans les creux.
Ø10mm.
Hauteur : 1,50m

PIQUET FIBRE DE VERRE	Ø10mm-1,25m	RÉF MA0405103
PIQUET FIBRE DE VERRE	Ø10mm-1,50m	RÉF MA0405104
PIQUET FIBRE DE VERRE	Ø10mm-2,00m	RÉF MA0405147
PIQUET FIBRE DE VERRE AMARRE	Ø10mm-1,50m	RÉF MA0405106

LA BARRIÈRE ACTIVE
La barrière "SPIDER" existe en 2-3-4 fils. Elle assure la continuité électrique. Elle peut être franchissable, même fermée, par un tracteur ou un quad.

BARRIÈRE ACTIVE	2 fils	RÉF MA0405181
BARRIÈRE ACTIVE	3 fils	RÉF MA0405151
BARRIÈRE ACTIVE	4 fils	RÉF MA0405182


(1)

ISOTUBE
en polyéthylène haute densité, utilisé pour isoler les fils sur un piquet bois de départ ou d'angle.

(2)

La POIGNÉE TENDEUR la plus résistante qui soit dont la boucle fermée garantit la fiabilité de vos barrières. Joue aussi le rôle de tendeur placé près du ressort Spider.

(3)

La POULIE D'ANGLE, un produit unique ! Permet de prendre les angles tout en gardant la souplesse de la clôture. Elle facilite le déroulement du fil lors de la pose et garantit la souplesse et la résistance de l'ensemble.

(4)

TENDEUR ROTATIF pour ajuster la tension du fil.

ISOTUBE (1)	12m	RÉF MA0402244
ISOTUBE (1)	100m	RÉF MA0402245
POIGNÉE TENDEUR (2)		RÉF MA0405025
POULIE D'ANGLE (3)		RÉF MA0405152
TENDEUR ROTATIF (4)		RÉF MA0405108

(2)


(1)


(1)


(1)

(3)

RESSORT ACTIF
Ces ressorts donnent de la souplesse à la clôture. Il faut les positionner tous les 500m environ.
LA CLOCHE
Elle permet d'enfoncer les piquets fibre de verre.
LE MARTYR NYLON
Pour enfoncer les piquets fibre de verre sans les casser.

RESSORT ACTIF (1)	RÉF MA0405110
CLOCHE (2)	RÉF MA0405123
MARTYR NYLON (3)	RÉF MA0405121

ACCESSOIRES FERMANT LA PORTE
(sur demande en cas de perte)

ISO FREIN	RÉF MA0405237
CHAÎNETTE	RÉF MA0405238
TUBE poignée	RÉF MA0405239
ANNEAU	RÉF MA0405177
SOCLE	RÉF MA0405162


(1)

(2)

Le nouveau CLIP ACIER, très robuste, posé à la main et bloqué sur le piquet tout en enfermant le fil grâce à son applicateur spécifique ou un simple tournevis.
Simple, malin, économique.

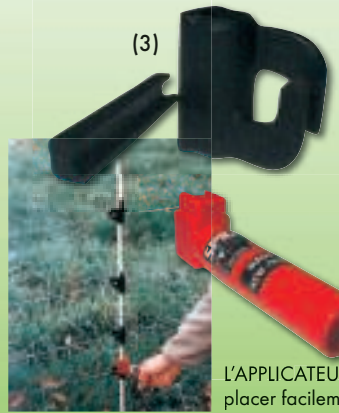
(3)

Le DOUBLE-COIN en nylon couplé de verre. Indéformable, résistant aux UV comme aux grands froids.
Conçu pour coulisser sur le piquet à l'aide d'un applicateur. Une fois placé à la hauteur voulue, les double-coins restent bloqués.
Attention aux imitations.
Par paquet de 50.

(4)

L'APPLICATEUR double-coin est indispensable pour placer facilement et ajuster la hauteur des double-coins.

CLIP ACIER (1)	paquet de 50	RÉF MA0405022
APPLICATEUR CLIP ACIER (2)		RÉF MA0405023
DOUBLE-COIN (3)	paquet de 50	RÉF MA0405027
APPLICATEUR DOUBLE-COIN (3)		RÉF MA0405122

LA CLÔTURE ÉLECTRIQUE MOBILE

Les spécificités "SPIDER'PAC"

DVD disponible
Tous les secrets techniques de la clôture SPIDER MOBILE

La "CLÔTURE SPIDER'PAC" est une véritable révolution dans le domaine de la clôture mobile.
Elle est fiable et rapide à poser.
Aucun élément ne peut causer de pertes électriques (piquets isolants) ou physiques (élasticité des piquets de tête de ligne).
La qualité des composants est une garantie essentielle pour la durée de vie de la clôture et pour un bon transport de courant.
En optimisant son utilisation, le SPIDER'PAC deviendra l'outil de gestion de l'herbe le plus rentable.

KIT CLÔTURE OVIN 300M
Un ensemble qui comprend :
32 piquets, isolateurs, pédales, bobines et fil.

SPIDER PAC OVIN COMPLET	3 fils - 300m	RÉF MA0405117
SPIDER PAC OVIN RALLONGE	3 fils - 300m	RÉF MA0405113

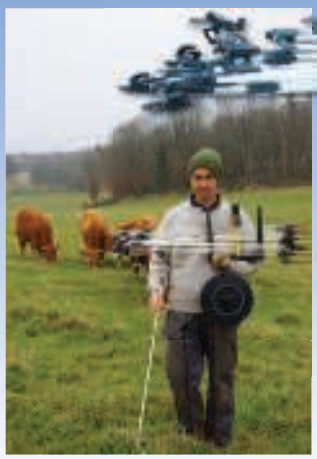

KIT CLÔTURE BOVIN 300M

SPIDER PAC BOVIN COMPLET	1 fil - 300m	RÉF MA0405116
SPIDER PAC BOVIN RALLONGE	1 fil - 300m	RÉF MA0405112

Les équipements Quad

PAC MOTORISÉ SUR QUAD
Un équipement complet pour poser de 1 à 3 fils encore plus rapidement. On peut aussi porter jusqu'à 1km de clôture. Un moteur électrique rembobine les fils simultanément au ramassage des piquets, sans s'arrêter.

PAC QUAD	double	RÉF MA0405161
PAC QUAD	multiple	RÉF MA0405160

KIT VÉHICULE
Une pièce simple qui permet de poser le SPIDER'PAC manuel sur le Quad et ainsi de poser la clôture rapidement sans descendre du véhicule.

KIT VÉHICULE	RÉF MA0405184

LES ACCESSOIRES "SPIDER'PAC"

Achat selon vos besoins de fil, bobines, décrocheurs et piquets par boîte de 10, 12 ou 50, pour la longueur de clôture souhaitée

(1)

BOBINE VIDE
En polycarbonate incassable. Il est possible de tout moduler et de construire ses lignes selon les besoins en adaptant les longueurs de fil à partir de la pelote de 600m


(2)

ENROULEUR MANUEL
Un enrouleur d'une grande simplicité et qualité. Équipé d'une bobine en polycarbonate véritablement incassable et de deux poignées rotatives. capacité : 400m de fil Polywire.

(4)

SIMPLE COIN Ø9MM
Bloquer à la hauteur souhaitée. Par 50.

(5)
CALE SIMPLE

(6)

DOUBLE COIN Ø9MM
Permet de régler la hauteur du fil.

(7)
CALE DOUBLE


(3)

FIL POLYWIRE
Léger, visible et élastique donc solide. Fil 6 brins inox section 0,2mm. Tressage spécial, particulièrement résistant à l'arcage. Longueur : bobine 300m ou 600m par pelote adaptable sur les bobines vides.

BOBINE VIDE (1)		RÉF MA0405119
ENROULEUR MANUEL (2)		RÉF MA0405167
FIL POLYWIRE (3)	bobine 300m	RÉF MA0405120
FIL POLYWIRE (3)	pelote 600m	RÉF MA0405118
SIMPLE COIN (4)	paquet de 50	RÉF MA0405028
CALE SIMPLE (5)	paquet de 50	RÉF MA0405032
DOUBLE COIN (6)	paquet de 50	RÉF MA0405027
CALE DOUBLE (7)	paquet de 50	RÉF MA0405031

(1)

BOÎTE PIQUETS FIBRE DE VERRE
Protection UV. Ø9mm. Piquet complet, avec isolateurs et pédales. Haut : 1m.

PIQUETS NUS FIBRE DE VERRE
Ø9mm.
Haut : 1m et 1,25m

PÉDALES
Nylon couplé verre et acier trempé.
Longueur de tige variable.
Pédales longues pour départs et angles.
Pédales courtes pour la ligne.

(2)

(3)

DÉCROCHEUR À DISTANCE
Sert de départ de ligne pour décrocher le fil à distance et l'arrivée comme support de bobine.

PIQUETS fibre de verre (1)	les 10 (ovin)	RÉF MA0405135
PIQUETS fibre de verre (1)	les 50 (ovin)	RÉF MA0405176
PIQUETS fibre de verre (1)	les 12 (bovin)	RÉF MA0405109
PIQUETS NUS fibre de verre (1)	1m	RÉF MA0405102
PIQUETS NUS fibre de verre (1)	1,25m	RÉF MA0405101
PÉDALE (2)	court	RÉF MA0405129
PÉDALE (2)	long	RÉF MA0405132
DÉCROCHEUR À DISTANCE (3)		RÉF MA0405111

Moduler le "Spider'Pac" selon les besoins

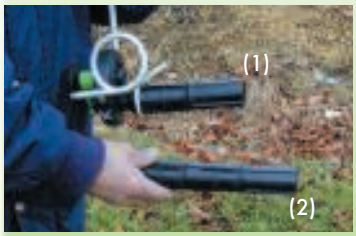
(1)
(2)

(1)
(3)

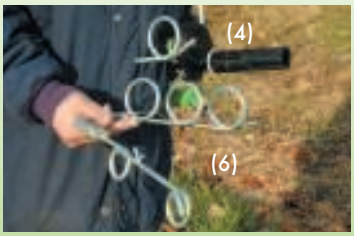
(4)
(6)

(5)

Version Duplex. Pour poser une clôture 2 fils avec une seule bobine ou 4 fils avec 2 bobines grâce aux poulies en tête de ligne.

MANDRIN SIMPLE (1)	RÉF MA0405190
MANDRIN DOUBLE (2)	RÉF MA0405183
MANDRIN MULTIPLE (3)	RÉF MA0405170

(7)

POULIE
Placé sur le piquet de départ, en coulissant autour des poulies, un seul fil forme une clôture de deux fils. La poulie se fixe sur l'isolateur grâce à un collier de serrage plastique.

GUIDE SIMPLE (4)	RÉF MA0405191
GUIDE DOUBLE (5)	RÉF MA0405175
GUIDE MULTIPLE (6)	RÉF MA0405192
POULIE (7)	RÉF MA0405152

LA CLÔTURE RAPA une autre conception

France OVI

Auto enrouleuse et dérouleuse sur Quad.

KIT QUAD	3 fils	RÉF RAATV10
KIT QUAD	4 fils	RÉF RAATV10A
PANIER POUR TRANSPORT DES PIQUETS		RÉF RAATV30

PIQUETS GALVA

(1)

(2)

BOBINE VIDE

(3)

SUPPORT ENROULEUR (1)	2 enrouleurs	RÉF RAR21A
SUPPORT ENROULEUR (1)	3 enrouleurs	RÉF RAR21B
SUPPORT ENROULEUR (1)	4 enrouleurs	RÉF RAR21C
PIQUET DÉPART ou ANGLE (2)	2 fils	RÉF RAR22A
PIQUET DÉPART ou ANGLE (2)	3 fils	RÉF RAR22B
PIQUET DÉPART ou ANGLE (2)	4 fils	RÉF RAR22C
BOBINE VIDE (3)		RÉF RAR25

Auto enrouleuse et dérouleuse sur Quad.

BROUETTE	3 fils	RÉF RAR7
BROUETTE	4 fils	RÉF RAR71

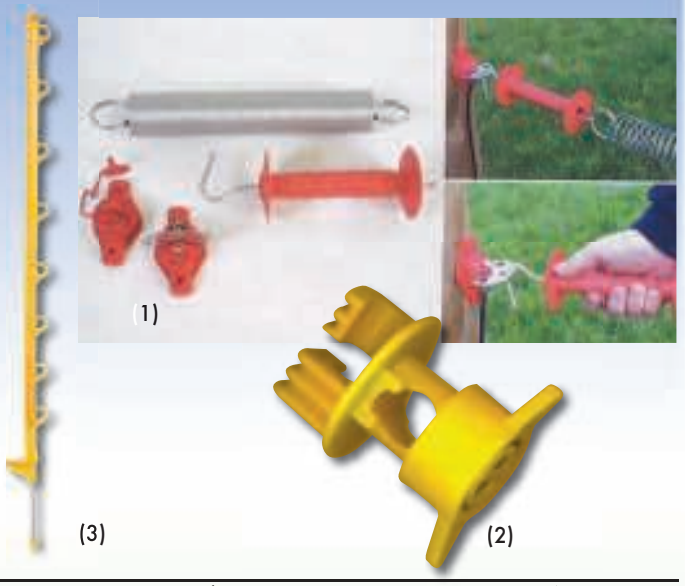

(1)

(3)

(2)

KIT POUR BARRIÈRE (1)		RÉF RAR41
ISOLATEUR À VISSER SUR POTEAU ROND (2)		RÉF RAR26
PIQUET JAUNE (3)	8 positions	RÉF RAR23G

Entretien des clôtures

TONDEUSE SOUS FIL DE CLÔTURE
Cette machine s'attelle derrière un quad, elle permet l'entretien des clôtures sous les fils par son système déporté. La coupe de l'herbe se fait par un rotor équipé d'un double fil à l'équivalence d'une débrousailleuse.

Caractéristiques :
- Moteur 8,5 ch. Briggs & Stratton.
- Support de coupe pivotant et verrouillable pour position route.
- Largeur de coupe de 55,8 cm (au maximum).

- Attelage ajustable gauche/droite.
- Double fils de coupe de 4mm de diamètre.
- Système d'évitement d'obstacles (clôture, arbres).

TONDEUSE SOUS FIL DE CLÔTURE	RÉF MQ10001

PIQUETS - FILS

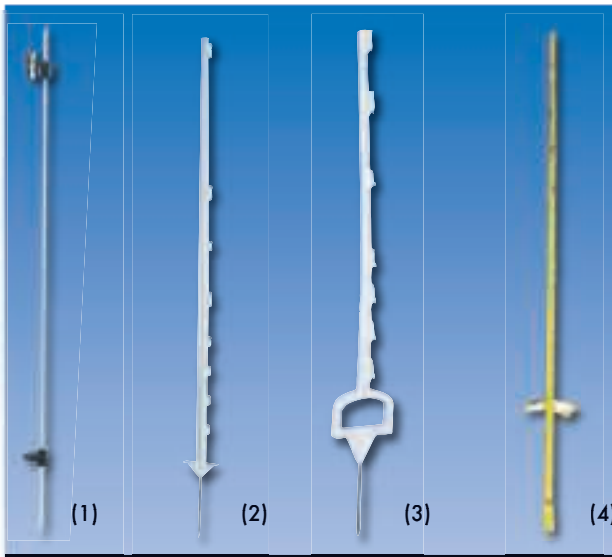

PIQUET FIBRE DE VERRE (1)	1m15	RÉF M70709
PIQUET POLYPIKE (2)	1m	RÉF M70730
PIQUET PLASTIQUE (1)	1m14	RÉF M70733
PIQUET DE FER CRÉNELÉ (4)	1m	RÉF M7076
PIQUET DE FER CRÉNELÉ (4)	1,20m	RÉF M7077

FIL POLYWIRE
Léger, visible et élastique donc solide. Fil 6 brins inox section 0,2mm. Tressage spécial, particulièrement résistant à l'arcage. Longueur : bobine 300m ou 600m par pelote adaptable sur les bobines vides.

FIL POLYWIRE (3)	bobine 300m	RÉF MA0405120
FIL POLYWIRE (3)	pelote 600m	RÉF MA0405118

10 MM / 400 M
- Conducteur : inox 8x0,15 mm
  cuivre 4x0,25 mm
- Charge de rupture : 80 kg.
- Résistance : 0,10 ohm.

FIL TORSADÉ BLANC ET ROUGE	RÉF M70372

20 MM / 200 M
- Conducteur : inox 6x0,20 mm
  cuivre 2x0,25 mm
- Charge de rupture : 200kg.
- Résistance : 0,17 ohm.

RUBAN BLANC ET ROUGE	20 MM	RÉF M70854

400 M
- Conducteur : inox 3x0,15 mm
- Charge de rupture : 45kg.
- Résistance : 13,31 ohms/m.
- Qualité standard

FIL TORSADÉ BLANC ET NOIR	bobine 200m	RÉF M70373
FIL TORSADÉ BLANC ET NOIR	bobine 400m	RÉF M70371

FIL GALVA Ø 1,6	5kg - environ 250m	RÉF M70349
FIL GALVA Ø 1,8	5kg - environ 250m	RÉF M7035

LES ISOLATEURS

(4)

ISOLATEUR ANTENNE
Pour tête de piquet en acier Ø12mm. Pour conducteur fils ou câble. Tenue 20000 volts.

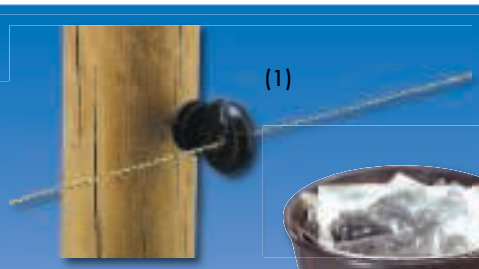
(1)

ISOLATEUR ANNULAIRE NOIR RENFORCÉ
Isolateur surmoulé sur crochet d'armoire, pour conducteurs fils de fer, câbles et rubans jusqu'à 12mm.


(2)

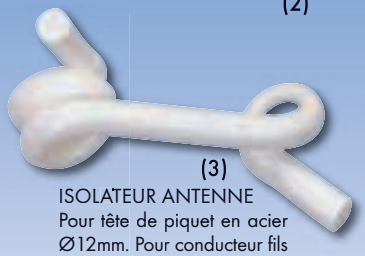
(3)

ISOLATEUR ANTENNE
Pour tête de piquet en acier Ø12mm. Pour conducteur fils ou câble. Tenue 20000 volts.

ISOLATEUR annulaire (1)	sachet de 25	RÉF M70549
ISOLATEUR annulaire (2)	seau de 250	RÉF M705492
ISOLATEUR queue-de-cochon (3)	sachet de 50	RÉF M70611
ISOLATEUR à antenne (4)	sachet de 10	RÉF M7059

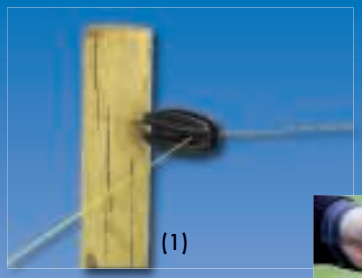
(1)

ISOLATEUR ŒUF NOIR
Enplastique noir. Qualité standard.

(2)

ISOLATEUR ŒUF GRAND MODÈLE
Isolateur œuf ranforcé en fibre de verre. Utilisable pour la clôture permanente.

(3)

ISOLATEUR POUR FIL ET CORDELETTE 1/4 DE TOUR

ISOLATEUR œuf noir (1)	sachet de 4	RÉF M70619
ISOLATEUR œuf grand modèle (2)	seau de 4	RÉF M70620
ISOLATEUR pour fil et cordelette (4)	sachet de 25	RÉF M70839


(1)

ISOLATEUR ANNULAIRE ÉCARTEUR
En plastique noir. Longueur 200mm. À visser sur piquet en bois. Crochet d'armoire.


(2)

ISOLATEUR RUBAN 12 À 40MM
À visser.

(3)

ISOLATEUR DOUBLE ENCRAGE
Indispensable pour l'installation des portes.

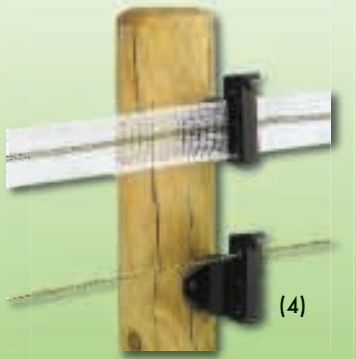
(4)

ISOLATEUR UNIVERSEL NOIR
Pour fil et ruban toute largeur.
Se fixe sur poteau de Ø 6 à 13mm.

ISOLATEUR annulaire écarteur (1)	sachet de 10	RÉF M70547
ISOLATEUR ruban 12 à 40mm (2)	sachet de 25	RÉF M70448
ISOLATEUR double ancrage (3)	sachet de 2	RÉF M70630
ISOLATEUR universel noir (4)	sachet de 25	RÉF M705491

(1)

KIT IGPB
Kit comprenant :
- 2 isolateurs RBCH
- 2 plaques d'accrochage ruban 40mm aluminium

(2)

ISOLATEUR MIXTE BOIS ACIER RBU
Universel à goupille imperdable. Se fixe, à hauteur désirée, sur piquet en acier diamètres 10 ou 12mm, sur poteau en bois rond ou plat avec fil de fer, 2vis ou 2 clous. Conducteur fil de fer. Tenue 10000volts.

(2)

ISOLATEUR MIXTE BOIS ACIER RBR
Isolateur polyvalent tous supports. Se fixe, à hauteur désirée, sur piquet en acier diamètres 10 ou 12mm, sur poteau en bois rond ou plat avec fil de fer, 2vis ou 2 clous. Conducteur fil de fer ou ruban 12mm. Tenue 20000volts. Ø12mm.

KIT IGPB (1)		RÉF M70652
ISOLATEUR mixte bois acier RBR (2)	sachet de 50	RÉF M70600
ISOLATEUR mixte bois acier RBU (3)	sachet de 25	RÉF M7060

POIGNÉES-ENROULEURS-TENSEURS

(1)

POIGNÉE ISOLANTE NOIRE À RESSORT
Poignée à ressort, interne, d'extension.

(2)

POIGNÉE ISOLANTE ROUGE À RESSORT
Poignée à ressort, interne, d'extension.

POIGNÉE isolante noire à ressort (1) 2 unités	RÉF M70641
POIGNÉE isolante rouge à ressort (2) 2 unités	RÉF M70651

(1)

POIGNÉE ISOLANTE AVEC SANDOW ÉLECTRIFIÉ EXTENSIBLE
Kit élastique avec poignée isolante, préconisé pour les parcs à chevaux. Permet d'aménager des passages pour matériels agricoles (ouverture jusqu'à 8m).

(3)

KIT POUR BARRIÈRE


(2)

RESSORT 5M SEUL

POIGNÉE isolante avec sandow électrifié (1)	RÉF M7067
RESSORT 5m seul (2)	RÉF M70656A
KIT POUR BARRIÈRE (3)	RÉF RAR41

(1)

ENROULEUR PRO DYNAMO
Enroulement démultiplié 3 enroulements pour un tour de manivelle. Système de blocage. Excellente finition.
Capacité de fil : 800m.


(2)

ENROULEUR EURO BEAUMONT
Enroulement tout plastique, bobine fixée par goupille. Blocge de la bobine par clavette basculante. Crochet de fixation métal. Capacité de fil : 500m

ENROULEUR PRO DYNAMO (1)	RÉF M70313
ENROULEUR EURO 2000 (2)	RÉF M70312

(3)

Capacité 250m.
Dispositif d'enrouleur.
Monté avec bobine Ø 17 cm

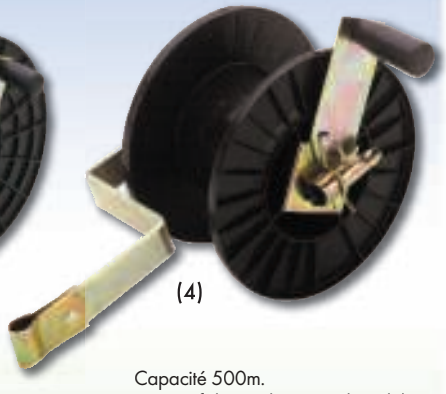
(4)

Capacité 500m.
Dispositif d'enrouleur grand modèle.
Monté avec bobine Ø 24 cm

ENROULEUR Ø17 CM (3)	RÉF M7031
ENROULEUR Ø24 CM (4)	RÉF M70311

Système qui permet de relier deux fils ensembles.
La tension du fil se fait ensuite avec la pince GRIPPLE.
Paquet de 20

GRIPPLE	MÉDIUM	RÉF M70540
GRIPPLE	LARGE	RÉF M705401

Pour clôture électrique. Conçu en matériaux isolants, ce dispositif a 4 fonctions :
- bloque le fil
- isole le fil du poteau
- amarre le fil au piquet
- tend le fil.

(1)

(2)

TENSULATOR (1)	10 tendeurs	RÉF M70541
PINCE GRIPPLE (2)		RÉF M70542

PILES - BATTERIES

(1)

PILE ALCALINE 120-9. 9V. 120A

CONSEIL

Lors de la mise à l'arrêt d'un poste, retirer la pile ou la batterie du poste.
Pour les piles 9 volts, mettre du ruban adhésif sur les trous situés sur le dessus de la pile, pour éviter la dégradation de la pile durant le stockage.
Pour les batteries 12 volts vérifier et compléter le niveau de liquide si nécessaire, vérifier le niveau de charge et prévoir un rechargement avant la mise en route.
Entreposer pile et batterie à l'abri du gel.

(2)

BATTERIE BP60-12
Avec œil magique.

PILE ALCALINE 9V (1)	RÉF M70141
BATTERIE 12V - 60AMPÈRES (2)	RÉF M70154
CHARGEUR DE BATTERIE 12V	RÉF M7012

LES FILETS ÉLECTRIFIÉS

(1)

Fils horizontaux électrifiés, fils verticaux non électrifiés.
Longueur : 50m - Hauteur : 90cm
14 piquets

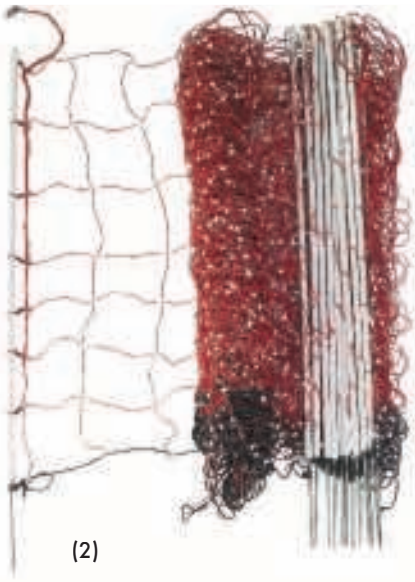

(2)

Conducteurs 3 fils inox, diamètre 0,25mm.
Longueur : 50m.
Hauteur : 90cm.

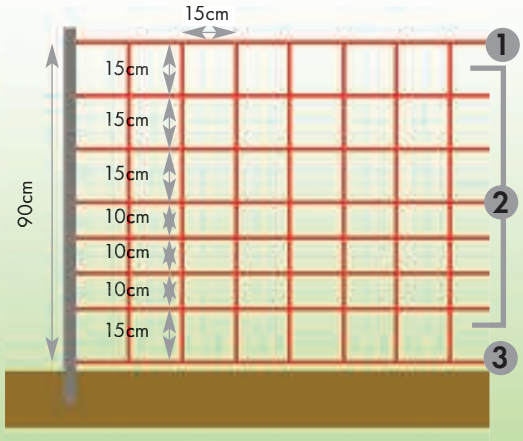

			JAUNE (1)	ROUGE (2)
1	1 fil	porteur : 3x8 monofilant conducteur : 3x2 inox	Ø 0,40mm Ø 0,20mm	Ø 0,40mm Ø 0,25mm
2	6 fils	porteur : 3x5 monofilant conducteur : 3x1 inox	Ø 0,40mm Ø 0,20mm	Ø 0,40mm Ø 0,25mm
3	1 fil	porteur : 4x8 monofilant	Ø 0,40mm	Ø 0,40mm

FILET MOUTON JAUNE (2)	hauteur 0,90m - longueur 50m	RÉF M7040
FILET MOUTON ROUGE (2)	hauteur 0,90m - longueur 50m	RÉF M70401
FILET CHÈVRE	hauteur 1,07m - longueur 50m	RÉF M7041

LES ACCESSOIRES

(1)

PLAQUE DE SIGNALISATION
Pour clôture électrique, obligatoire tous les 50m en bordure de voie publique.

(2)

INTERRUPTEUR INVERSÉ POUR CLÔTURE
Isolateur avec une plaque de métal. Toutes poignées de porte avec des crochets peuvent être accrochées facilement. La vis de connexion peut être vissée à la plaque de métal. Ainsi, une connexion verticale à d'autres fils de clôture est faite (ou peut être établie). Pour vissage ou clouage.

PLAQUE DE SIGNALISATION (1)	RÉF M7094
INTERRUPTEUR inversé pour clôture (2)	RÉF M7093

PIQUE DE TERRE 1M
Essentiel. Il est indispensable pour assurer le retour du courant au moment du contact de l'animal avec le fil.

(1)

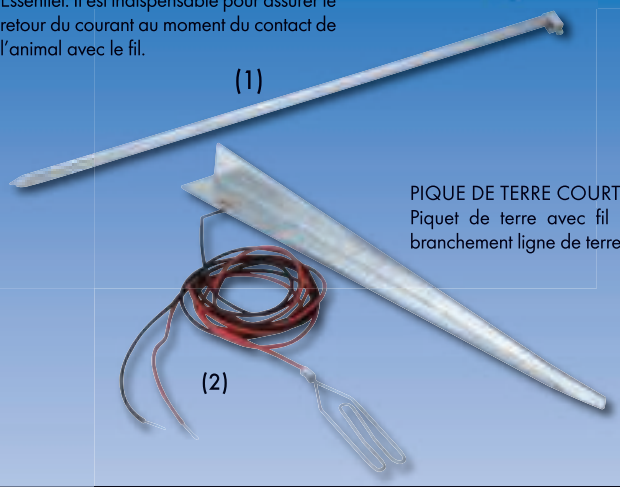

PIQUE DE TERRE COURT
Piquet de terre avec fil de branchement ligne de terre.

(2)

PIQUE DE TERRE 1M (1)	RÉF M70802
PIQUE DE TERRE COURT (2)	RÉF M708020

LE "FENCE DOCTOR"
La référence pour le contrôle de votre clôture.
Double indication : voltage et ampérage.
Permet la localisation des pannes.
Mesure avec terre automatique.

(1)

(2)

TESTEUR DE CLÔTURE À LEDS
8 niveaux de mesure. Fonctionne avec piles.

LE "FENCE DOCTOR" (1)	RÉF M70922
TESTEUR DE CLÔTURE À LEDS (2)	RÉF M70923

(1)

(2)

COSSE CŒUR (1)	RÉF M70530
JEU DE PINCES CROCODILES (2)	RÉF M70653

(1)

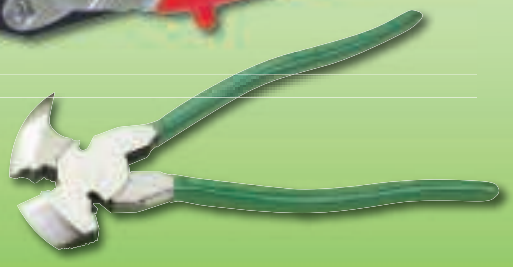

(2)

PINCE COUPANTE ISOLANTE (1)	RÉF M70543
PINCE UNIVERSELLE DE CLÔTURE (2)	RÉF M705430

RACCORD EN ALUMINIUM
Raccord pour fil, cordelette et cordon.
Garantit la qualité des connexions entre bobines.
Sachet de 5.

RACCORD ALUMINIUM	sachet de 5	RÉF M70835

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

OBJET

Les conditions générales de vente ci-après définies s'appliquent à toutes les commandes et à toutes les ventes de la société France OVI.
Elles excluent toute application des conditions d'achat ou de commande de nos cocontractants qui reconnaissent accepter sans réserve les présentes conditions. Les commandes de nos clients sont fermes. Aucune annulation ou modification de commande de la part du client n'est opposable à la société, qui dispose d'un délai de de 10 jours à compter de la réception de commande pour refuser le cas échéant d'accepter la commande.

CATALOGUE

Il s'agit d'un catalogue de vente aux professionnels destinés aux éleveurs de moutons ou de chèvres. Les descriptions, les photos et illustrations de ce catalogue sont indicatives et non contractuelles. Le poids des articles est mentionné à titre indicatif. Nous nous réservons le droit d'apporter à nos articles toute modification jugée nécessaire ou imposée par le fabricant. Nous nous réservons également le droit de retirer de la vente un article et de le remplacer par un article similaire ou le supprimer.

TARIFS

Les tarifs annexés aux présentes conditions générales de vente s'entendent, départ magasin, au jour de la livraison. Ils sont présentés hors taxes, la TVA s'appliquant notamment en sus. Ces tarifs peuvent être modifiés à tout moment et, par exemple, en cas de changement des données fiscales ou économiques. Les factures sont établies conformément au tarif en vigueur au jour du retirement ou de l'expédition des marchandises.
La réalisation de toute commande fera l'objet de la part de la société France OVI d'une acceptation formelle exprimée par une confirmation de vente chiffrée

RÈGLEMENT

Les factures sont payables à 30 jours de la date de la livraison.
Le taux d'intérêt des pénalités de retard est fixé à 12% l'an (0,033% par jour de retard). Tout retard de paiement entraine en outre de plein droit l'exigibilité d'une indemnité forfaitaire d'un montant de 40 € pour frais de recouvrement. Si les frais de recouvrement sont supérieurs à ce montant, une indemnité complémentaire sera due, sur présentation des justificatifs. Ces pénalités sont appliquées dans le cas où les sommes dues ne sont pas versées à la date de paiement figurant sur la facture. Ces pénalités sont exigibles de plein droit, conformément à l'article L. 441-6 du code de commerce, sans qu'un rappel soit nécessaire.
En cas de paiement comptant par prélèvement, un escompte de 1% sera appliqué sur le montant à régler par le client.

DÉLAIS ET CONDITIONS DE LIVRAISON

Les délais de livraison sont donnés à titre purement indicatif et sans aucune garantie. Les retards de livraison ne permettent pas à l'acheteur d'annuler la vente ou de refuser la marchandise. Ils ne peuvent davantage donner lieu à retenue, pénalité ou dommages et intérêts.
Les marchandises voyagent aux risques et périls du client auquel il appartient de vérifier le bon état des marchandises au moment de leur livraison. S'il constate des dommages ou des manquants, le client devra porter ses réserves précises et complètes sur le bon de livraison ou le document de transport et réitérer sa protestation motivée dans les formes et délais prévus à l'article L. 133-3 du code de commerce.

FORCE MAJEURE

La survenance d'un cas de force majeure a pour effet de suspendre l'exécution des obligations contractuelles de la société France OVI.
Constitue un cas de force majeure tout événement indépendant de la volonté de la société France OVI et faisant obstacle à son fonctionnement normal au stade de la fabrication ou de l'expédition des produits. Constituent notamment des cas de force majeure les grèves totales ou partielles entravant la bonne marche de la société France Ovi ou celle d'un de ses fournisseurs, sous-traitants ou transporteurs ainsi que l'interruption des transports, de la fourniture d'énergie, de matières premières ou de pièces détachées.

CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

La société se réserve la propriété des marchandises vendues jusqu'au paiement intégral de leur prix en principal et intérêts. À défaut de paiement du prix à l'échéance convenue, elle pourra reprendre les marchandises et la vente sera résolue de plein droit si bon lui semble ; les acomptes déjà versés lui resteront acquis à titre de dédommagement. Par ailleurs, l'acheteur est responsable des marchandises vendues dès leur remise matérielle, le transfert de possession entraînant celui des risques. L'acheteur s'engage, en conséquence à souscrire dès à présent un contrat d'assurance garantissant les risques de perte, vol ou destruction des marchandises désignées.

GARANTIE DES MARCHANDISES

Il revient au client de vérifier les marchandises à la livraison, ce contrôle devant notamment porter sur les références, les quantités et la qualité des marchandises ainsi que leur conformité à la commande. Aucune réclamation n'est prise en compte passé un délai de quinze jours à compter de la date de livraison.
Les marchandises comportant un défaut de conformité non contesté et signalé dans ce délai font l'objet d'un remplacement ou d'une remise en état, à l'exclusion de tout dédommagement à quelque titre que ce soit. De même, s'il apparaît que les marchandises sont affectées d'un vice, la garantie est strictement limitée à la remise en état ou au remplacement à l'exclusion de tout dédommagement.

ATTRIBUTIONS DE COMPÉTENCE

Pour toutes les contestations relatives à l'application des présentes conditions générales de vente ou prestations de services réalisées par la société France OVI, seul sera compétent le tribunal de commerce de Rennes.

LOI APPLICABLE

Toutes les ventes et prestations de services réalisées par la société France OVI sont soumises à la loi française.

À NOYAL Sur VILAINE, le 1 janvier 2013

LE SPÉCIALISTE
DE LA CONTENTION OVINE

E mail : accueil@franceovi.fr

www.franceovi.fr

CONTACTS

Jean-Yves CONNAULT
- Tél : 02 99 00 58 02 (ligne directe)
- Portable : 06 09 79 82 58
- Email : jean.yves.connault@franceovi.fr

Assistante commerciale

Amély BRIEUC
- Tél : 02 99 00 58 05 (ligne directe)
- Email : a.brieuc@franceovi.fr

Magasin

Colette LETORT
- Tél : 02 99 00 53 35 (Standard)

Renseignements techniques sur la gamme Spider

Tél : 06 07 03 66 56
Email : agnes.delpech@numevia.fr

votre interlocuteur

EURL AU CAPITAL DE 200 000 €
RCS RENNES B 409 849 031 - SIRET 409 849 031 00011

Réalisation Mk Consultant - 02 23 46 49 19 - Document non contractuel - Reproduction, même partielle, interdite - 2013